


# TECHNICKÁ SPECIFIKACE

## Plotový profil PERWOOD - PP 120 komorový profil

rozměr profilu 120 mm x 15 mm

standardní délka 1 200 mm

váha profilu - 1,9 kg / bm

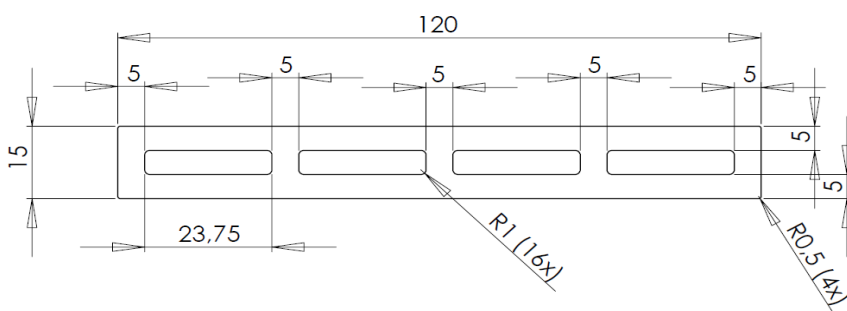


## Plotový profil PERWOOD - PP 90 plný profil

rozměr profilu 90 mm x 15 mm

standardní délka 1 200 mm

váha profilu - 1,9 kg / bm

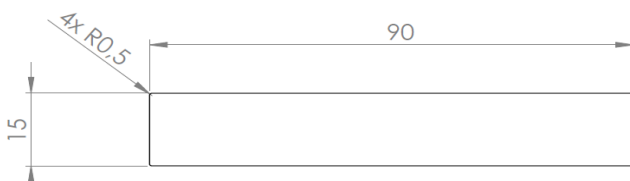

### Identifikace a popis výrobku

Plotové profily jsou vyrobeny z kompozitního materiálu PVC/ dřevěná vlákna, 50% dřevěná vlákna a 50% PVC.

Technologie výroby - extruzní technologie.

7 barevných odstínů.

Povrch hladký, broušený nebo embosovaný ( vtisk dřevěné struktury).

### Vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě

Svislé plochy, zejména venkovní použití - ploty, brány, plotové výplně.

**Nelze použít jako samostatná nosná konstrukce nebo bezpečnostní výplň.**

## Skladování

Odstraňte z profilů obalový materiál a skladujte je před instalací na suché, rovné a větrané ploše. Neskladujte na místě s přímým slunečním zářením.

## Údržba a čištění

Povrch kromě čištění nevyžaduje žádnou konzervaci, nátěr či impregnaci. Povrch čistíme proudem vody pomocí vysokotlakého čističe.

## Teplotní podmínky pro montáž

Pro samotnou montáž je optimální teplota 10-20 °C.

Rozměrová tolerance z výroby - délka min. +10-0 mm, šířka +/- 2 mm, výška +/- 1 mm.

## Identifikace výrobce


TerrainEco,s.r.o.

Mánesova 535/29,73701 Český Těšín, CZ

## Provozovna

Výroba WPC profilů

Rychvald 90, 735 32 Rychvald, CZ

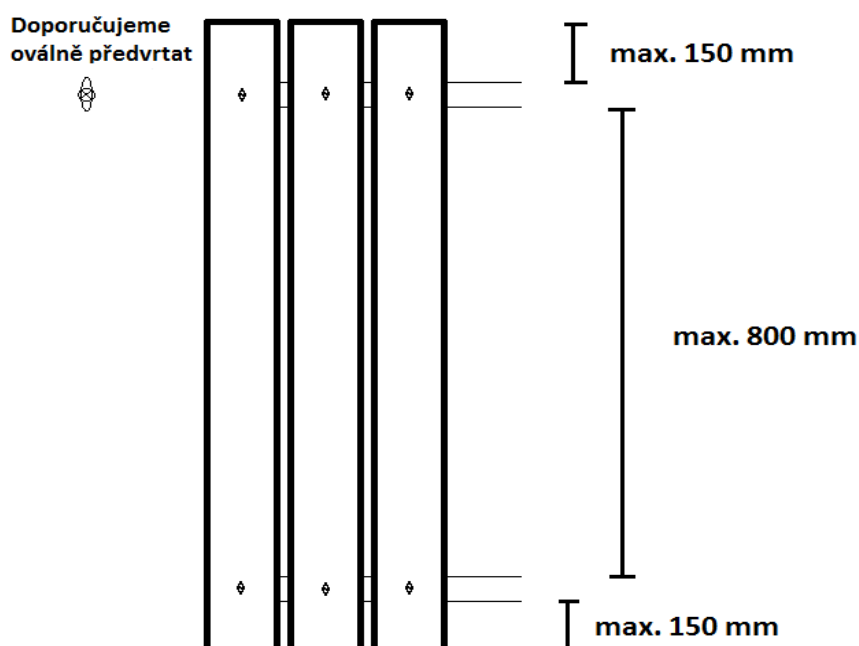

**PERWOOD** Český výrobek

Při instalaci počítejte s možnou teplotní roztažností min. + 2 mm/ 1 bm